



OPBERGSYSTEMEN

NIEUW. Berry-gereedschapsschuren en Berry-brandhoutrekken

HÖRMANN





4

Goede redenen om voor opbergssystemen van Hörmann te kiezen.



12

Inspiratie




30

Design
Uitrusting
Toebehoren

Al generaties lang verantwoordelijk

Het familiebedrijf Hörmann kijkt terug op meer dan 85 jaar ervaring als specialist op het gebied van bouwelementen. Dat schept verplichtingen ten opzichte van huidige en toekomstige generaties. Juist daarom speelt de ecologische verantwoordelijkheid een belangrijke rol voor ons. Daarvoor ontwikkelen wij innovatieve oplossingen voor duurzame producten en een intelligente milieubescherming.

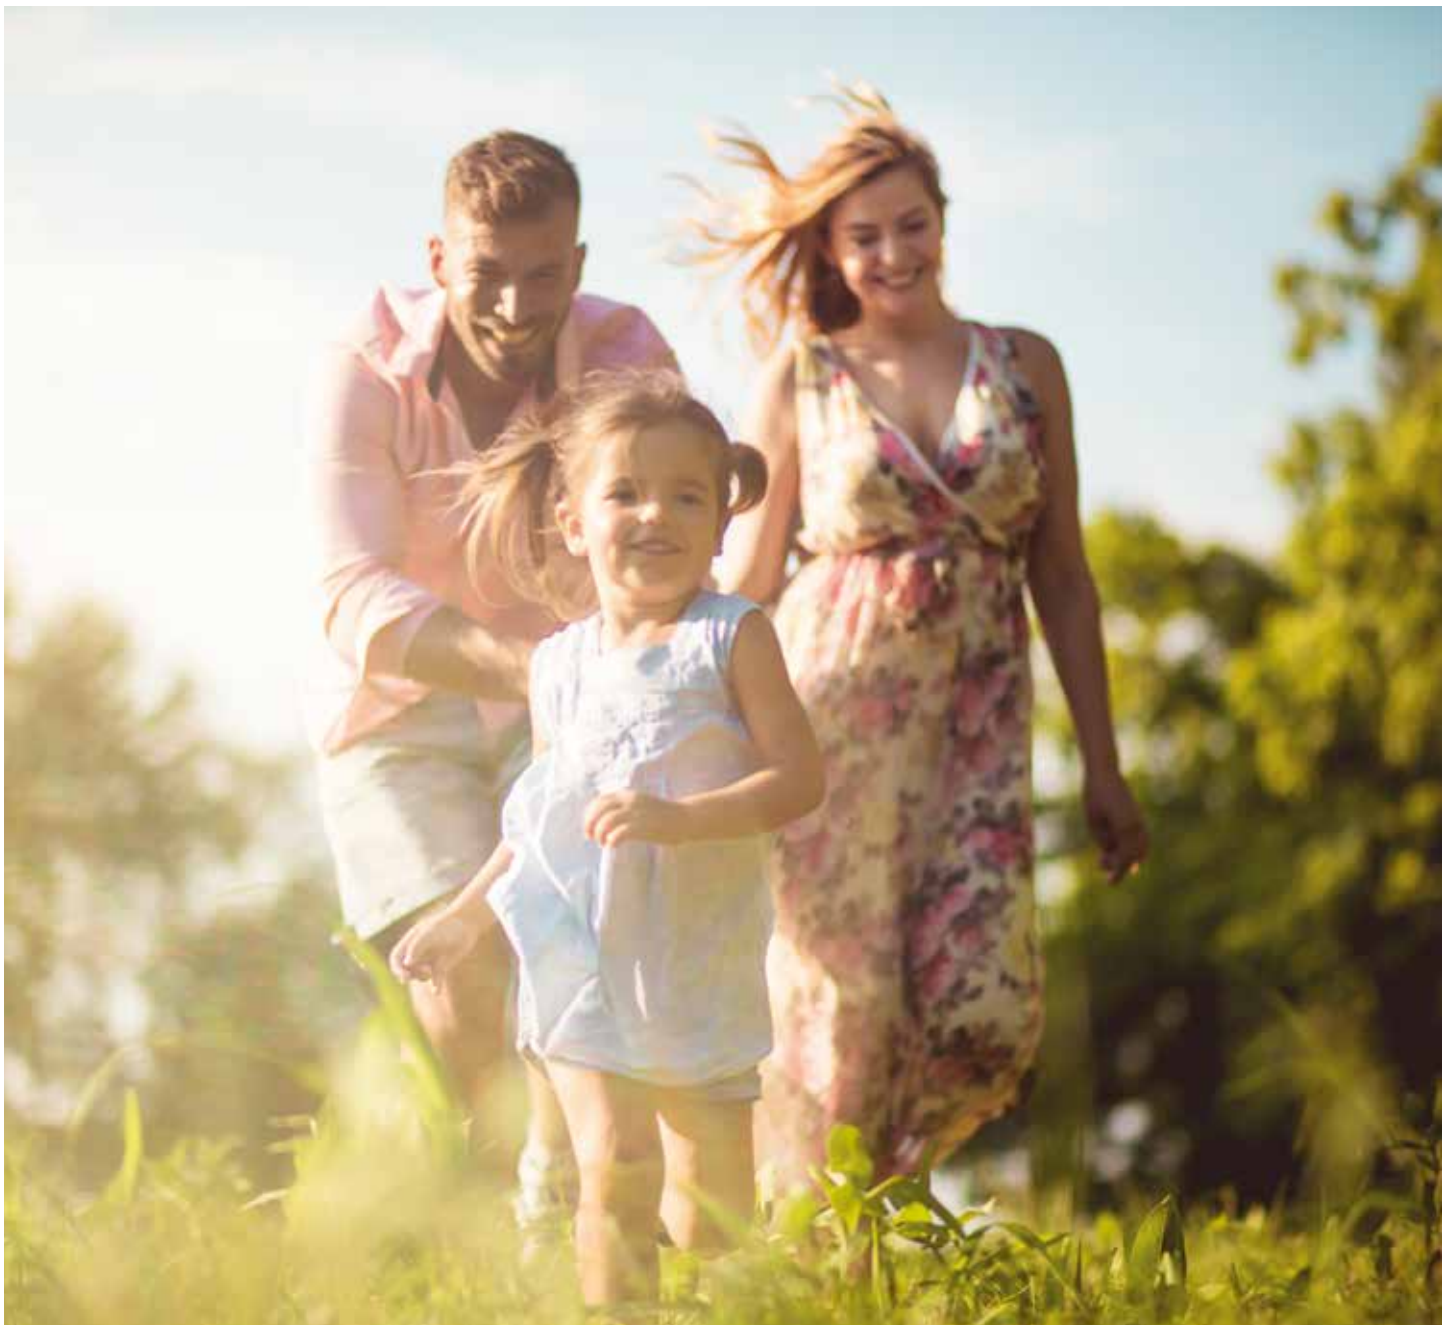

„EEN GOEDE NAAM MOET MEN VERDIENEN.”

August Hörmann

Geheel in de zin van de oprichter van het bedrijf is het merk Hörmann tegenwoordig een echte kwaliteitsbelofte en behoort op het gebied van bouwelementen tot de meest toonaangevende Europese aanbieders. Door het overkoepelende internationale verkoop- en servicenet is Hörmann uw sterke partner voor hoogwaardige bouwelementen.

Alleen bij Hörmann

OPBERGSYSTEMEN 100 % KLIMAATNEUTRAAL.

Hörmann geeft het goede voorbeeld: wij dekken onze stroombehoefte in Duitsland voor 100 % uit eco-stroom. In combinatie met een intelligent en gecertificeerd energiemanagementsysteem, het CO₂-neutraal versturen van post en het recyclen van herbruikbare materialen wordt jaarlijks meer dan 40000 ton CO₂ bespaard. Bij de productie van onze opbergssystemen zijn emissies niet te vermijden. Deze compenseren wij voor 100 % door het steunen van bebossingsprojecten in samenwerking met ClimatePartner. Daardoor hebben alle Hörmann-opbergssystemen het label „klimaatneutraal”.



Meer informatie vindt u op:

www.hormann.nl/bedrijf/milieu



www.hormann.be/bedrijf/milieu



Merkkwaliteit Made in Germany



Het familiebedrijf Hörmann biedt naast alle belangrijke elementen voor bouwen en renoveren ook innovatieve opbergsystemen uit één hand. Deze worden vervaardigd in hooggespecialiseerde fabrieken volgens de nieuwste stand van de techniek. Daarnaast werken onze medewerkers intensief aan nieuwe producten, voortdurende verdere ontwikkelingen en detailverbeteringen. Zo ontstaan octrooien en een exclusieve marktpositie.





20 jaar
garantie*

GEGARANDEERD DUURZAAM. Alle belangrijke componenten van de opbergsystemen worden bij Hörmann zelf ontwikkeld en gefabriceerd. Duurtests onder realistische omstandigheden zorgen voor geperfectioneerde standaardproducten in Hörmann-kwaliteit. Om die reden en dankzij een kwaliteitsgarantie zonder compromissen krijgt u bij Hörmann 20 jaar* garantie op alle Berry-gereedschapsschuren en Berry-brandhoutrekken.

* De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: www.hormann.be/www.hormann.nl

VEILIGHEID VOOR U EN UW GEZIN.

Hörmann-opbergsystemen overtuigen met hun kwaliteit en een hoge mate van veiligheid. Alle gereedschapsschuren en brandhoutrekken worden bovendien uit een verzinkte stalen plaat met poedergrondlaag gemaakt. Zonder scherpe randen en met hoogwaardige deuren, sloten en scharnieren. Dat biedt veiligheid aan u en uw gezin, elke dag opnieuw.



De grote voordelen van metalen opbergssystemen

Een gereedschapsschuur of brandhoutrek van metaal biedt veel voordelen ten opzichte van een houten schuur. Ze zijn onbrandbaar en vervormen niet. Dankzij de verzinkte stalen plaat zijn ze onderhoudsarm en zowel weer- als schimmelbestendig. Het gebruikte staal bestaat voor 25 % uit gerecycled materiaal. De gereedschapsschuren en brandhoutrekken zijn 100 % herbruikbaar.



STABIEL GECONSTRUEERD.

De opbergssystemen zijn uiterst stabiel dankzij een stalen omramingsconstructie en een hogere materiaalsterkte dan in de markt gebruikelijk is (tot 1,5 mm). Alle schroeven en scharnieren zijn verzinkt en daardoor beschermd tegen oxidatie. De gereedschapsschuren zijn standaard voorzien van betrouwbare deursloten en hoogwaardige scharnieren. Om waardevolle spullen zoals elektrische fietsen nog veiliger te stallen, kan achteraf een optioneel cilinderslot voor het sluitsysteem worden gemonteerd.

BIJ WEER EN WIND. Met gesloten deur en verankerd in het fundament zijn Hörmann-gereedschapsschuren bestand tegen windsnelheden tot 150 km/u en een sneeuwbelasting van 150 kg/m².

Bevestiging van het aluminium vloerframeprofiel aan stoeptegels (voorbeeld verankering)

Alleen bij Hörmann

Met standaard vloerframe uit aluminium: voor bescherming tegen roest en meer stabiliteit



VOORPAGINA. Berry-gereedschapsschuur Classic met lessenaarsdak, RAL 5014 duifblauw, maat: type 1, 2-vleugelige uitvoering


PAGINA 2. Berry-gereedschapsschuur Modern met lessenaarsdak, RAL 7016 antracietgrijs, maat: type 2, 1-vleugelige uitvoering

LINKS. Berry-gereedschapsschuur Classic met lessenaarsdak, RAL 3004 purperrood, maat: type 2, 2-vleugelige uitvoering

Met veel aandacht voor detail

Alle opbergssystemen van Hörmann zijn ontwikkeld met veel aandacht voor de bijzondere details en alledaagse functionaliteiten. Dankzij de hoogwaardige en stabiele vorm zult u veel plezier beleven aan uw gereedschapsschuur of brandhoutrek van Hörmann. Trakteer uzelf op het ruime aanbod aan opbergruimte en het juiste comfort tot in het kleinste detail.



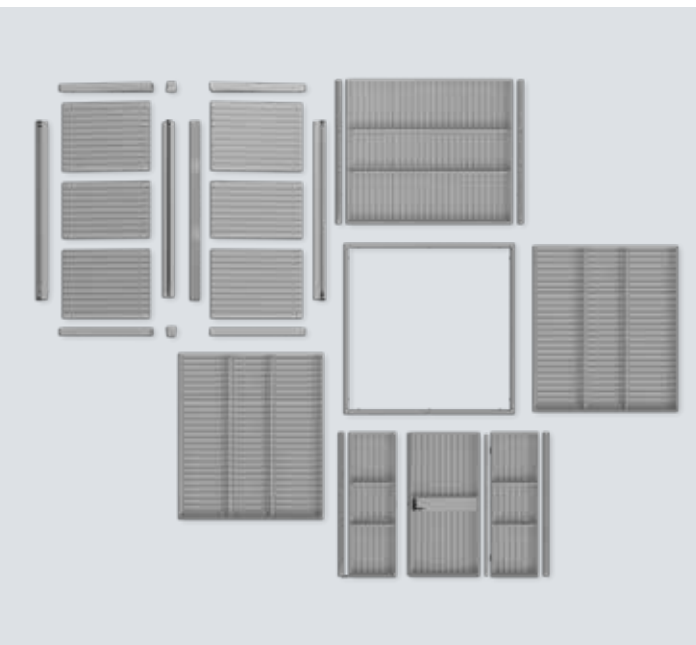

Alleen bij Hörmann

Snelle en eenvoudige montage

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE.

Alle opbergsystemen van Hörmann worden met een maximale prefabricatiegraad geleverd. Ook het juiste gereedschap is in de leveringsomvang inbegrepen. Dit maakt constructie en montage snel en eenvoudig.

PERFECT COMBINEREN.

Voor een uniforme en aangepaste uitstraling kunnen de brandhoutrekken en de gereedschapsschuren op elkaar worden afgestemd. De hoogte van de brandhoutrekken past perfect bij de gereedschapsschuren.

→ Alle informatie over de brandhoutrekken vindt u vanaf pagina 24.

Alleen bij Hörmann

Scharnieren passend bij de kleur van de schuur

Bij Hörmann worden de deurscharnieren in de kleur van de schuur geleverd.

OPEN HOUDEN. In de gereedschapsschuren voorkomt de standaard deuropeningsbeperking dat de deur ongecontroleerd openslaat tegen de gereedschapsschuur. Met de optionele gasdrukveren worden deuren zacht gestopt, automatisch gesloten of open gehouden. Gereedschapsschuren met een 2-vleugelige deur hebben een sluitmechanisme.

BOVEN. Berry-gereedschapsschuur Classic met zadeldak
maat: type 2, 1-vleugelige uitvoering



Berry-gereedschapsschuren



16 Modern
met lessenaarsdak



18 Modern
met zadeldak




20 Classic
met lessenaarsdak




22 Classic
met zadeldak

Berry-brandhoutrek



26 Modern



28 Classic





Motief Modern met lessenaarsdak

PAGINA 14/15. RAL 7016 antracietgrijs,
maat: type 1, 2-vleugelige uitvoering

RECHTS. RAL 6013 rietgroen,
maat: type 2, 1-vleugelige uitvoering

ONDER. Toebehoren fietsenrek





AANTREKKELIJK EN COMFORTABEL. Met de brede lamellen overtuigt de Berry-gereedschapsschuur Modern met lessenaarsdak door een elegante uitstraling. De lichtkoepel van acrylglas zorgt voor een natuurlijke lichtinval. Dankzij de hoogwaardige materialen zult u lang plezier hebben van uw Hörmann-gereedschapsschuur.

→ Alle designs en details vindt u vanaf pagina 30.



ONS ADVIES. Alle deuren kunnen optioneel worden uitgerust met gasdrukveren - voor gecontroleerd openen en sluiten. Zo worden deuren zacht gestopt, automatisch gesloten of open gehouden. Dit is uiterst praktisch bij het uitnemen en opbergen van uw materiaal.

→ Meer toebehoren vindt u vanaf pagina 40.

Motief Modern met zadeldak



LINKS. RAL 9007 grijs aluminiumkleurig,
maat: type 3,
2-vleugelige uitvoering

ONDER. Toebehoren mechanische
vastzeteenheid met gasdrukveer



Motief Classic met lessenaarsdak

TIJDLOOS EN STIJLVOL. De Berry-gereedschapsschuur Classic met lessenaarsdak kenmerkt zich door smalle, verticale lamellen – een ontwerp dat stijl en vorm tijdloos combineert. De lichtkoepel van acrylglas zorgt voor een natuurlijke lichtinval.

→ Alle designs en details vindt u vanaf pagina 30.





LINKS. RAL 7039 kwartsgrijs,
maat: type 1, 2-vleugelige uitvoering

RECHTSBOVEN. RAL 5014 duifblauw,
maat: type 1, 2-vleugelige uitvoering,
met optionele aluminium-LED-magneetlamp

RECHTSONDER. Toebehoren latwerk



TOEBEHOREN. De gereedschapsschuren bieden met drie verschillende afmetingen voldoende opbergruimte. Van tuingereedschap tot fietsen – alles kan optimaal worden opgeborgen. De vele mogelijkheden voor toebehoren zoals hoekplanken, klaptafels of fietsenrekken zorgen voor ruimte en orde.

→ Meer toebehoren vindt u vanaf pagina 40.

Motief Classic met zadeldak



LINKS. RAL 7040 venstergrijs,
maat: type 2, 2-vleugelige uitvoering

LINKSONDER. Toebehoren regenbuis
in RAL-kleur van de schuur

RECHTSONDER. Toebehoren oprijplaat buiten







HÖRMANN

Motief Modern



PAGINA 24 / 25. RAL 7039 kwartsgrijs,
maat: type 2, met steun,
motief Classic

RECHTSBOVEN. RAL 7016 antracietgrijs,
maat: type 1, met achterpaneel





BESCHERMD EN KLAAR VOOR GEBRUIK. Het moderne Berry-brandhoutrek is gemaakt uit een verzinkte, vormvaste stalen plaat en is daardoor nagenoeg onderhoudsvrij. Het praktische opbergrek is verkrijgbaar in twee motieven en twee maten. Hier vindt uw hout de perfecte bescherming tegen alle weersinvloeden.

→ Verkrijgbaar met standaard versteviging of optioneel achterpaneel. Meer informatie vindt u vanaf pagina 30.



VEEL KLEUREN OM UIT TE KIEZEN. Naast de twee motieven Classic en Modern, kan het Berry-brandhoutrek worden geconfigureerd in negen standaardkleuren, het Golden Oak-decor en optioneel in een RAL-kleur naar keuze. Niet alleen in kleur, maar ook in hoogte zijn de brandhoutrekken optimaal te combineren met de Berry-gereedschapsschuren. In de zomer kunnen de planken worden gebruikt voor het opbergen van tuinmeubelen, de barbecue of tuingereedschap.

→ Alle kleuropties vindt u op pagina 38.



Motief Classic

LINKS. RAL 5014 duifgrijs,
maat: type 1, met achterpaneel





32



38



40




Design Uitrusting Toebehoren

- 32 Berry-gereedschapsschuren met lessenaarsdak
- 34 Berry-gereedschapsschuren met zadeldak
- 36 Berry-brandhoutrek
- 38 Kleuren en decors
- 39 Alleen bij Hörmann
- 40 Toebehoren
- 42 Maximale prefabricage
- 43 Fundering

Berry-gereedschapsschuren met lessenaarsdak

Motieven en typen

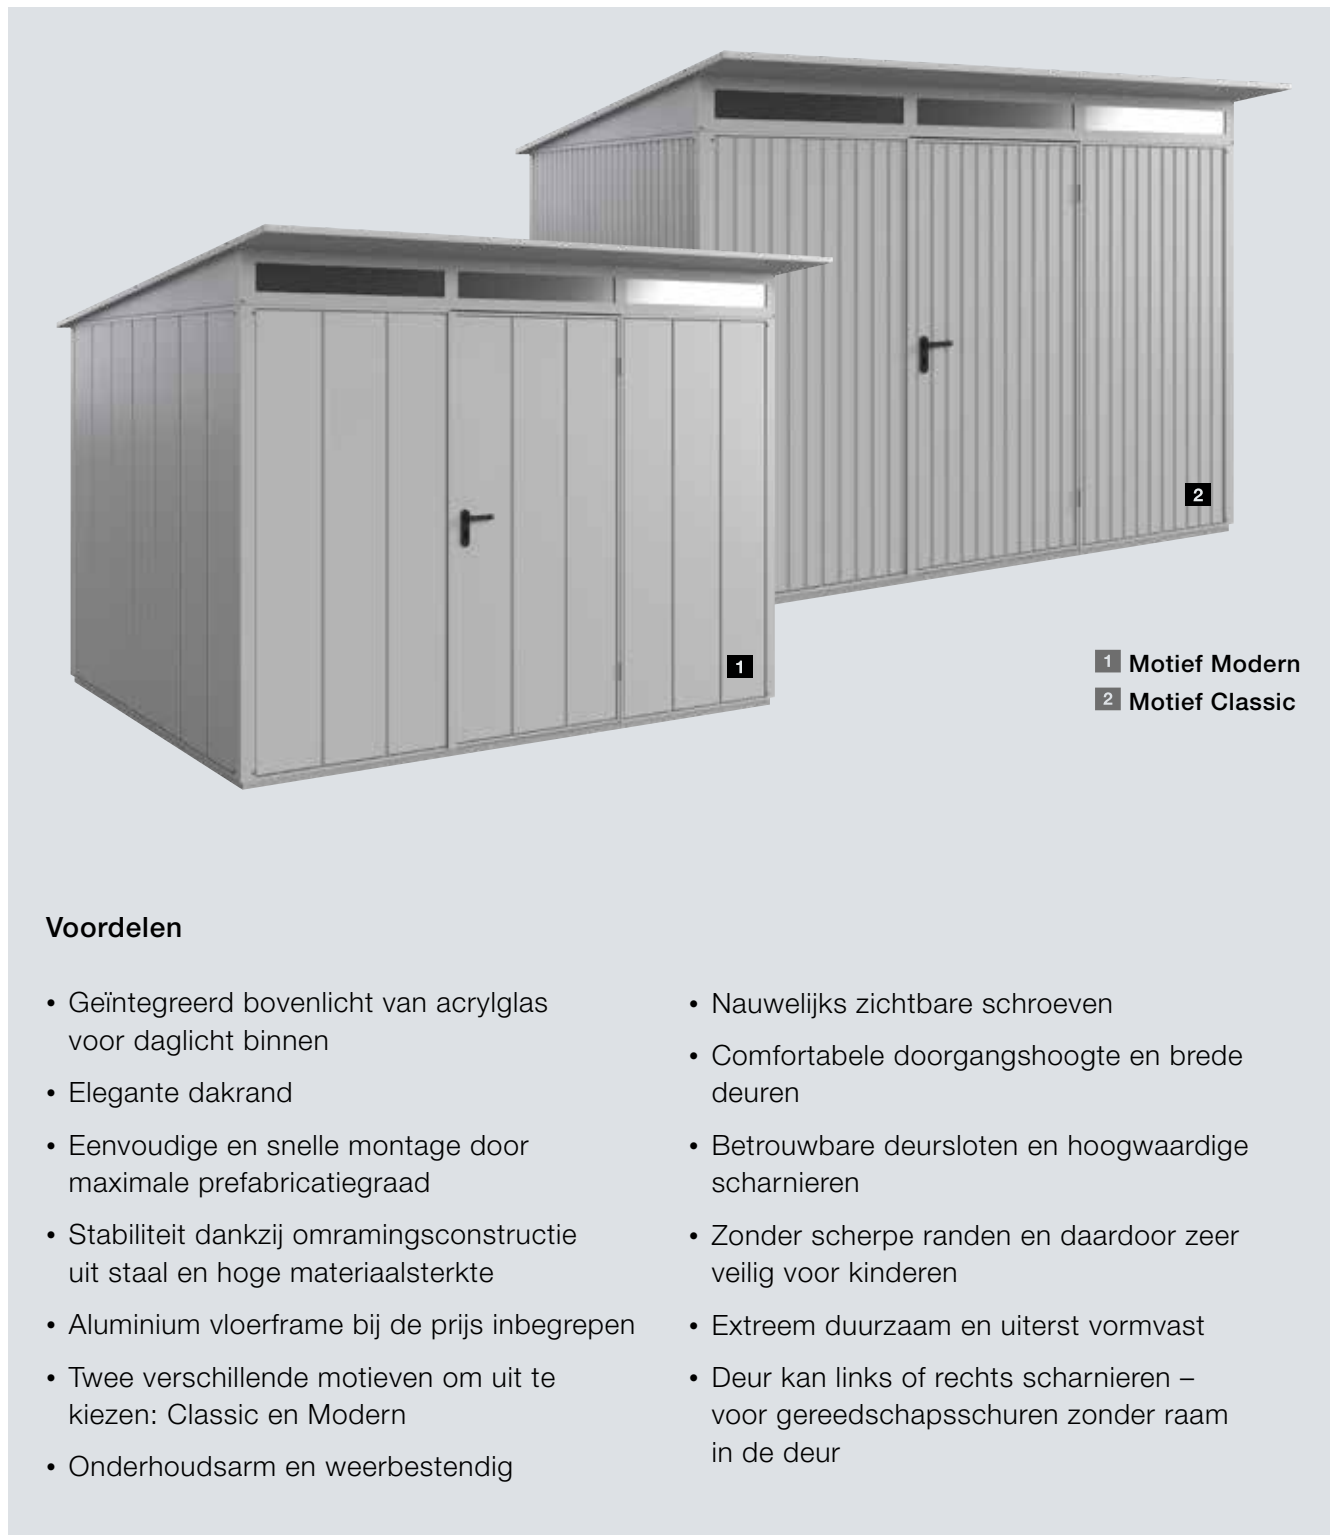

Voordelen

- Geïntegreerd bovenlicht van acrylglas voor daglicht binnen
- Elegante dakrand
- Eenvoudige en snelle montage door maximale prefabricatiegraad
- Stabiliteit dankzij omramingsconstructie uit staal en hoge materiaalsterkte
- Aluminium vloerframe bij de prijs inbegrepen
- Twee verschillende motieven om uit te kiezen: Classic en Modern
- Onderhoudsarm en weerbestendig
- Nauwelijks zichtbare schroeven
- Comfortabele doorgangshoogte en brede deuren
- Betrouwbare deursloten en hoogwaardige scharnieren
- Zonder scherpe randen en daardoor zeer veilig voor kinderen
- Extreem duurzaam en uiterst vormvast
- Deur kan links of rechts scharnieren – voor gereedschapsschuren zonder raam in de deur

Dubbele deuren



Alle Berry-gereedschapsschuren kunnen optioneel worden uitgerust met een 2-vleugelige deur voor meer doorgangsbreedte.

Beglazing



Beglazingselementen kunnen tegen een meerprijs worden geïntegreerd. De glasomraming is standaard wit. Optioneel kunt u de omraming krijgen in de RAL-kleur* die past bij de gereedschapsschuur, maar ook in een RAL-kleur naar keuze. * zie pagina 40



Type 1



Type 2



Type 3

Opstellingsafmetingen / technische gegevens

Buitenafmetingen wandelementen (breedte x diepte)	2380 x 1078 mm	2380 x 2380 mm	3028 x 2380 mm
Totale hoogte met lessenaarsdak	2286 mm	2323 mm	2323 mm
Bruto volume*	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Buitenafmetingen met lessenaarsdak (breedte x diepte)	2479 x 1530 mm	2479 x 2834 mm	3127 x 2834 mm
Buitenafmetingen vloerframe (breedte x diepte)	2345 x 1043 mm	2345 x 2345 mm	2993 x 2345 mm
Buitenafmetingen fundering (breedte x diepte)	2445 x 1140 mm	2445 x 2445 mm	3090 x 2445 mm
Elementhoogte	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Doorgangsbreedte bij 1-vleugelige deuren	969 mm	969 mm	954 mm
Doorgangsbreedte bij 2-vleugelige deuren	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Doorgangshoogte	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Windbelasting	150 km/u	150 km/u	150 km/u
Sneeuwbelasting	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Informeer naar de plaatselijke bouwvoorschriften.

Standaardkleuren

9 standaardkleuren en RAL-kleur naar keuze mogelijk



Decor Golden Oak alleen bij het motief Modern mogelijk



Berry-gereedschapsschuren met zadeldak

Motieven en typen



Voordelen

- Eenvoudige en snelle montage door maximale prefabricatiegraad
- Stabiliteit dankzij omramingsconstructie uit staal en hoge materiaalsterkte
- Aluminium vloerframe bij de prijs inbegrepen
- Twee verschillende motieven om uit te kiezen: Classic en Modern
- Onderhoudsarm en weerbestendig
- Nauwelijks zichtbare schroeven
- Comfortabele doorgangshoogte en brede deuren
- Betrouwbare deursloten en hoogwaardige scharnieren
- Zonder scherpe randen en daardoor zeer veilig voor kinderen
- Extreem duurzaam en uiterst vormvast
- Deur kan links of rechts scharnieren – voor gereedschapsschuren zonder raam in de deur

Dubbele deuren



Alle Berry-gereedschapsschuren kunnen optioneel worden uitgerust met een 2-vleugelige deur voor meer doorgangsbreedte.

Beglazing



Beglazingselementen kunnen tegen een meerprijs worden geïntegreerd. De glasomraming is standaard wit. Optioneel kunt u de omraming krijgen in de RAL-kleur* die past bij de gereedschapsschuur, maar ook in een RAL-kleur naar keuze.
* zie pagina 40



Type 1



Type 2



Type 3

Opstellingsafmetingen / technische gegevens

Buitenafmetingen wandelementen (breedte x diepte)	2380 x 1078 mm	2380 x 2380 mm	3028 x 2380 mm
Totale hoogte met lessenaarsdak	2160 mm	2160 mm	2194 mm
Bruto volume*	5,2 m³	11,8 m³	15,1 m³
Buitenafmetingen met lessenaarsdak (breedte x diepte)	2588 x 1213 mm	2588 x 2477 mm	3236 x 2477 mm
Buitenafmetingen vloerframe (breedte x diepte)	2345 x 1043 mm	2345 x 2345 mm	2993 x 2345 mm
Buitenafmetingen fundering (breedte x diepte)	2445 x 1140 mm	2445 x 2445 mm	3090 x 2445 mm
Elementhoogte	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Doorgangsbreedte bij 1-vleugelige deuren	969 mm	969 mm	954 mm
Doorgangsbreedte bij 2-vleugelige deuren	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Doorgangshoogte	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Windbelasting	150 km/u	150 km/u	150 km/u
Sneeuwbelasting	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²

* Informeer naar de plaatselijke bouwvoorschriften.

Standaardkleuren

9 standaardkleuren en RAL-kleur naar keuze mogelijk




Decor Golden Oak alleen bij het motief Modern mogelijk



Berry-brandhoutrek

Motieven en typen

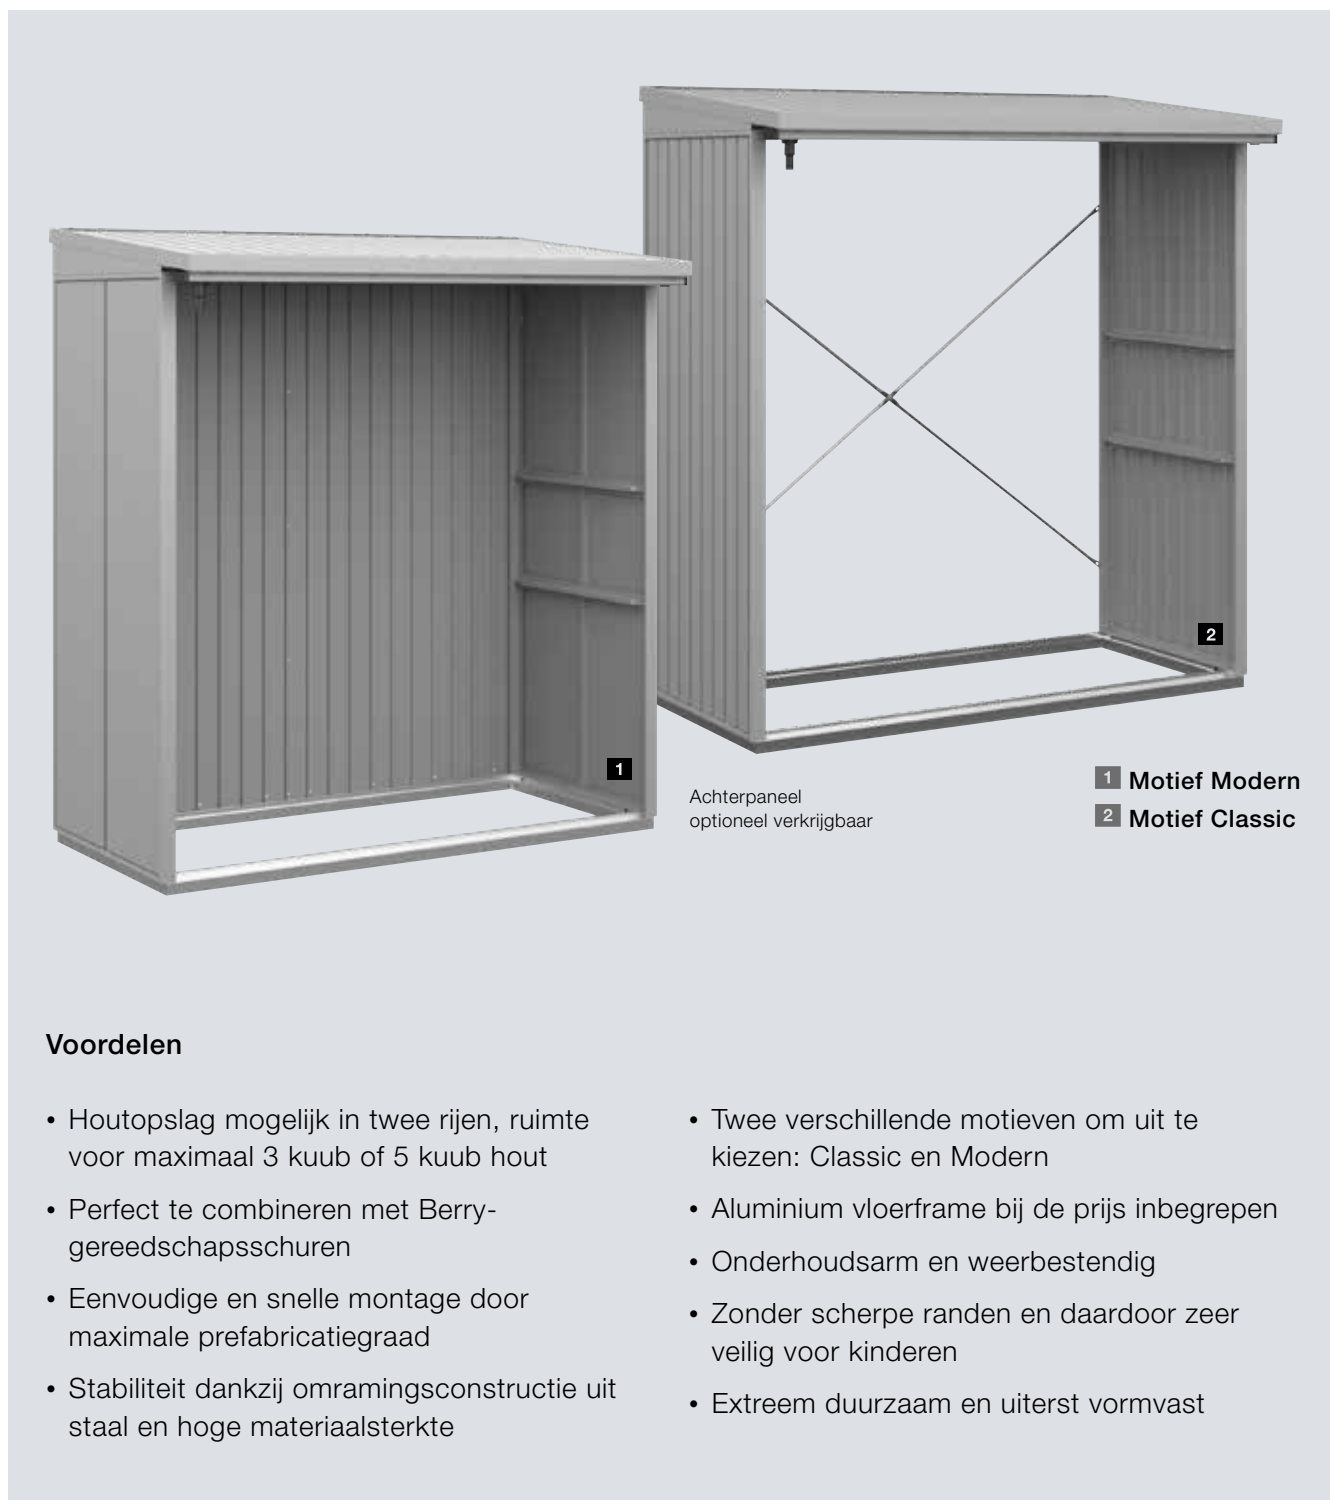

Voordelen

- Houtopslag mogelijk in twee rijen, ruimte voor maximaal 3 kuub of 5 kuub hout
- Perfect te combineren met Berry-gereedschapsschuren
- Eenvoudige en snelle montage door maximale prefabricatiegraad
- Stabiliteit dankzij omramingsconstructie uit staal en hoge materiaalsterkte
- Twee verschillende motieven om uit te kiezen: Classic en Modern
- Aluminium vloerframe bij de prijs inbegrepen
- Onderhoudsarm en weerbestendig
- Zonder scherpe randen en daardoor zeer veilig voor kinderen
- Extreem duurzaam en uiterst vormvast

Versteving en achterpaneel



Motief Classic met standaard versteving



Motief Classic met optioneel achterpaneel



Motief Modern met optioneel achterpaneel

De brandhoutrekken zijn standaard open met versteving en optioneel verkrijgbaar met een achterpaneel. Let op: het achterpaneel van het brandhoutrek heeft voor beide motieven hetzelfde Classic achterpaneel.



Type 1



Type 2

Opstellingsafmetingen / technische gegevens

Buitenafmetingen vloerframe (breedte x diepte)	1195 x 807 mm	1782 x 807 mm
Buitenafmetingen fundering (breedte x diepte)	1300 x 910 mm	1882 x 910 mm
Binnenafmetingen brandhoutrek (breedte x diepte)	1027 x 807 mm	1714 x 807 mm
Buitenafmetingen brandhoutrek (breedte x diepte)	1127 x 1025 mm	1814 x 1025 mm
Elementhoogte	1780 mm	1780 mm
Totale hoogte	1980 mm	1980 mm
Inhoud (zonder dak)	1,5 m ³	2,3 m ³
Houtopslag kuub	ca. 2 kuub	ca. 3 kuub
Houtopslag losse kuub	ca. 3,5 losse kuub	ca. 5 losse kuub

Standaardkleuren

9 standaardkleuren
en RAL-kleur naar keuze mogelijk



Decor Golden Oak
alleen bij het motief Modern mogelijk




Kleuren en decors

De keuze is aan u

9 standaardkleuren




1



2



3



4



5



6



7



8



9

Standaardkleuren

- 1 RAL 9006 Witaluminium
- 2 RAL 7040 Venstergrijs
- 3 RAL 9007 Grijsaluminium
- 4 RAL 7039 Kwartsgrijs
- 5 RAL 5014 Duifblauw
- 6 RAL 3004 Purperrood
- 7 RAL 6013 Rietgroen
- 8 RAL 6005 Mosgroen
- 9 RAL 7016 Antracietgrijs

Decograin-decor

- 10 Golden Oak: middenbruin, goudgeel eikendecor (alleen bij gereedschapsschuren en brandhoutrekken met het motief Modern)

RAL-kleur naar keuze

De Hörmann-opbergsystemen zijn tegen een meerprijs in alle RAL-kleuren verkrijgbaar.

Let op:

Het decor Golden Oak is tegen een meerprijs verkrijgbaar voor gereedschapsschuren en brandhoutrekken met het motief Modern. Opbergsystemen met dit decor zijn van binnen wit.

Decograin decor



10



Alleen bij Hörmann

1 Aluminium vloerframe inbegrepen

In tegenstelling tot conventionele gereedschapsschuren is het aluminium vloerframe bij Hörmann al inbegrepen. Zowel voor de gereedschapsschuren als voor het brandhoutrek. Het frame zorgt voor stabiliteit en beschermt tegen weersinvloeden en roest.

2 RAL-kleur naar keuze

De gereedschapsschuren en brandhoutrekken van Hörmann zijn tegen een meerprijs in alle RAL-kleuren verkrijgbaar.

3 Materiaalsterkte tot 1,5 mm

Voor optimale veiligheid en duurzame kwaliteit worden stabiele materiaaldiktes tot 1,5 mm gebruikt.

4 Deurscharnieren in de kleur van de schuur

De deurscharnieren van de Hörmann-schuurdeuren worden altijd in de kleur van de schuur geleverd. Zo behouden de schuren hun aansprekende, elegante uitstraling.

Snelle en eenvoudige montage

Alle opbergssystemen van Hörmann worden in een maximale prefabricatiegraad geleverd. Ook het juiste gereedschap is in de leveringsomvang inbegrepen. Dit maakt constructie en montage eenvoudig, snel en ongecompliceerd.

Toebehoren

Voor buiten

Alle Berry-gereedschapsschuren zijn zowel binnen als buiten eenvoudig en individueel uit te breiden. Met het praktische toebehoren maakt u van onze gereedschapsschuur uw eigen uniek product.



Latwerk

Maat 1: 973 × 1950 mm
Maat 2: 2275 × 1950 mm



Mechanische vastzeteenheid met gasdrukveer



Roestvrijstalen krukgnituur, profielcilinder niet meegeleverd



Oprijplaat (buiten)

Voor gereedschapsschuren met 1-vleugelige deur: 1090 × 40 mm
Voor gereedschapsschuren met 2-vleugelige deuren: 1720 × 40 mm



Oprijplaat (binnen)

Voor gereedschapsschuren met 1-vleugelige deur: 1090 × 58 mm
Voor gereedschapsschuren met 2-vleugelige deuren: 1720 × 58 mm



Slangenset regenwaterafvoer

Diameter 25 mm, lengte 1900 mm



Regenbuis in RAL-kleur van de schuur

Diameter 40 mm, lengte 1936 mm



Beglazing met kunststof ruiten

Standaard omraming in wit*, optioneel in de kleur van de schuur, varianten met glaslat-elementen mogelijk 283 × 203 mm
* zie pagina 32 / 34

Opmerking:

Afmetingen in mm
Breedte × diepte × hoogte



Klaptafelset incl. plankhouderset lang
Klaptafel: 700 × 591 mm
Plankhouder lang: lengte 1946 mm (2 stuks)



Set legplanken incl. plankhouderset kort
Legplanken: 674 × 240 mm (2 stuks)
Plankhouder kort: lengte 708 mm (2 stuks)



Hoekplank
622 × 622 mm



Gereedschapshouder
Breedte 350 mm



Gereedschapshouder incl. plankhouderset kort
Gereedschapshouder: breedte 674 mm
Plankhouder kort: lengte 708 mm (2 stuks)



Fietsenrek voor fietsen tot 40 kg
Lengte 1946 mm



Aluminium traanplaatvloer
Voor gereedschapsschuren type 1:
752 × 955 mm (3 stuks)
Voor gereedschapsschuren type 2:
752 × 1128 mm (6 stuks)
Voor gereedschapsschuren type 3:
726 × 1128 mm (8 stuks)
Voor brandhoutrekken type 1:
554 × 720 mm (2 stuks)
Voor brandhoutrekken type 2:
565 × 720 mm (3 stuks)



Aluminium onderconstructie voor vloeren
Voor gereedschapsschuren type 1:
2243 × 941 × 4 mm
Voor gereedschapsschuren type 2:
2243 × 2243 × 4 mm
Voor gereedschapsschuren type 3:
2891 × 2243 × 4 mm
Voor brandhoutrekken type 1: 1093 × 705 × 4 mm
Voor brandhoutrekken type 2: 1680 × 705 × 4 mm



Aluminium LED-magneetlamp met bewegingsmelder
430 × 34 × 16 mm

Maximale prefabricage

Voor een eenvoudige en ongecompliceerde montage

Met de meegeleverde gereedschapsset kan het Hörmann-opbergsysteem snel en eenvoudig worden opgebouwd.

Door een maximale prefabricatiegraad en minder losse onderdelen heeft u altijd het overzicht.

Achterzijde:
3 delen

Dak:
16 delen

Aluminium
vloerframe:
4 delen

Zijkant:
1 deel

Alleen bij Hörmann

Met standaard vloerframe uit aluminium:
voor bescherming tegen roest
en meer stabiliteit

Zijkant:
1 deel

Front:
6 delen

Berry-gereedschapsschuur Classic met zadeldak
Maat: type 2, 1-vleugelige deur



Voor een volledige stabiliteit en veilige montage van gereedschapsschuren en brandhoutrekken van Hörmann is een horizontale ondergrond absoluut noodzakelijk. De opbergssystemen worden verankerd en geïnstalleerd op een verharde, geasfalteerde of betonnen ondergrond van minimaal de grootte van de gereedschapsschuur. Als de ondergrond niet waterpas is, kunnen er beperkingen zijn op het gebied van opbouw, functionaliteit en veiligheid.

Let op: een stabiele fundering garandeert volledige functionaliteit. Wij adviseren een strookfundering van 25 x 80 cm zodat de gereedschapsschuren bestand zijn tegen windbelastingen tot 150 km/u en sneeuwbelastingen tot 150 kg/m².

Opbouw en bevestiging van het aluminium vloerframe aan de ondergrond, hier als voorbeeld met stenen platen

- 1 Graaf het gazon uit en egaliseer het ca. 10 cm diep.
- 2 Leg de stoeptegels en lijn ze uit met een waterpas.
- 3 Breng het aluminium vloerframe aan.
- 4 Bevestig aan de vloertegels met de meegeleverde beugelset (16 stuks) en schroeven.

Beleef Hörmann-kwaliteit bij nieuwbouw en renovatie

Met Hörmann kunt u heel gemakkelijk plannen. Topproducten met een hoge functionaliteit bieden zorgvuldig op elkaar afgestemde oplossingen voor uw woning.

**GARAGEDEUREN. GARAGEDEUR- EN DEURAANDRIJVINGEN. VOORDEUREN. BINNENDEUREN.
STALEN DEUREN. KOZIJNEN.**



De afgebeelde opbergssystemen zijn gedeeltelijk uitgerust met toebehoren en komen daardoor niet altijd overeen met de standaarduitvoering.
De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Auteursrechtelijk beschermd.
Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.